


Querschnitt im 1:50 Station 0+40

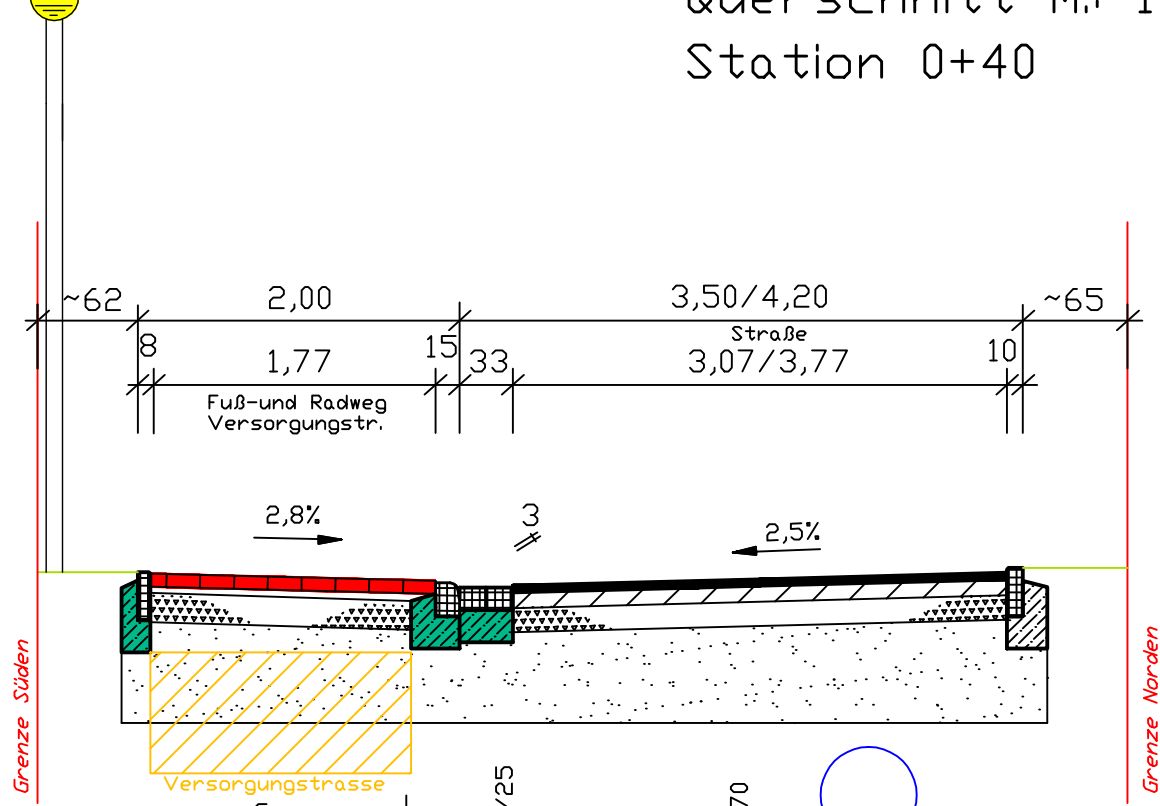

Beleuchtung, LPH= 4,00

Tiefbord 8x25cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Fuß- und Radweg

Betonsteinpflaster Rot 8/10,5/21cm
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm
Gesteinskörnung 0/32, 400Kg/m²
Frostschuttschicht SE

Rundbord 15/22cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Rinne 2-reihig, Betonsteinpflaster
16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25

vorh. SW-Kanal DN200

Aufbau gem. RSTD 01, Bauklasse V

Asphaltbeton 0/11S, 100kg/m², B50/70
Bit. Tragschicht, 240kg/m², B50
Gesteinskörnung 0/32, 330kg/m²
Frostschuttschicht SE

gepl. RV-Kanal DN600

Tiefbord 10x25cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25