


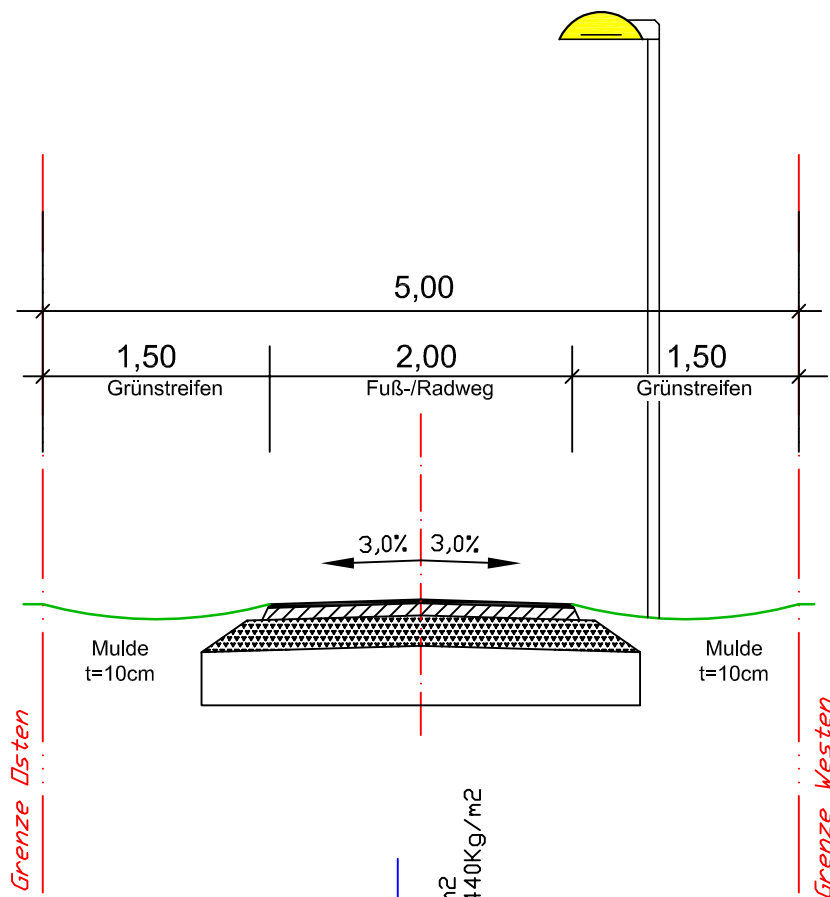


Fuß-/Radweg
Querschnitt M.: 1:50

Aufbau gem. RSTD 01

Asphaltdeckschicht 0/5, 60Kg/m²
Asphalttragschicht 0/22, 180Kg/m²
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m²
Frostschuttschicht SE

Beleuchtung
Hellux(2x18W), LPH 4,00m

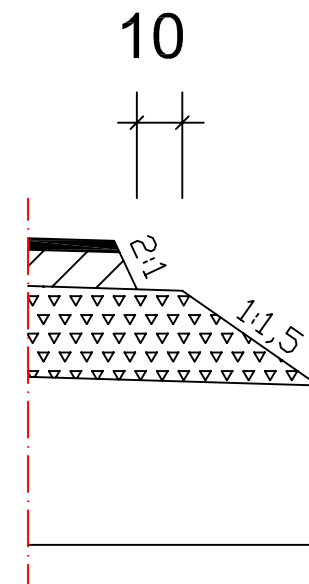

Randausbildung

Asphaltdeckschicht 0/5, 60kg/m²
Asphalttragschicht 0/22, 180kg/m²
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440kg/m²
Frostschuttschicht SE