


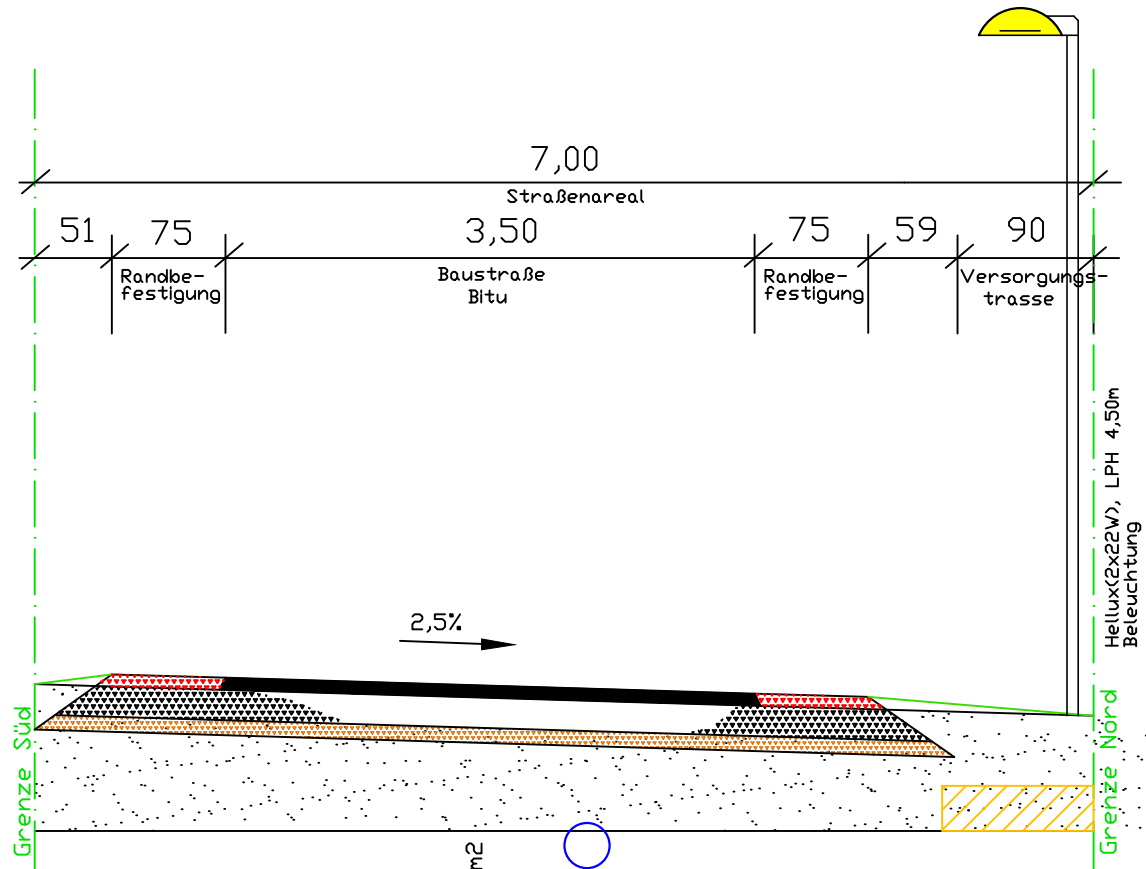

Randbefestigung
Schotter-Splitt-Gemisch 2/45, 90kg/m²

SW-Kanal DN200

Baustraße
Asphalttragschicht, AC 32TS, 180kg/m²
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440kg/m²
Sauberkeitsschicht RC, 220kg/m²
frostsicherer Füllsand 30-60cm

RW-Kanal DN300

Randbefestigung
Schotter-Splitt-Gemisch 2/45, 90kg/m²

Stadt Friesoythe

Ausbau der Langerooger Straße
im B-Plan Nr. 137

Baustraße
Querschnitt

M.: 1:50