


# Regelquerschnitt M.: 1:50 Endausbau(Fahrbahn)

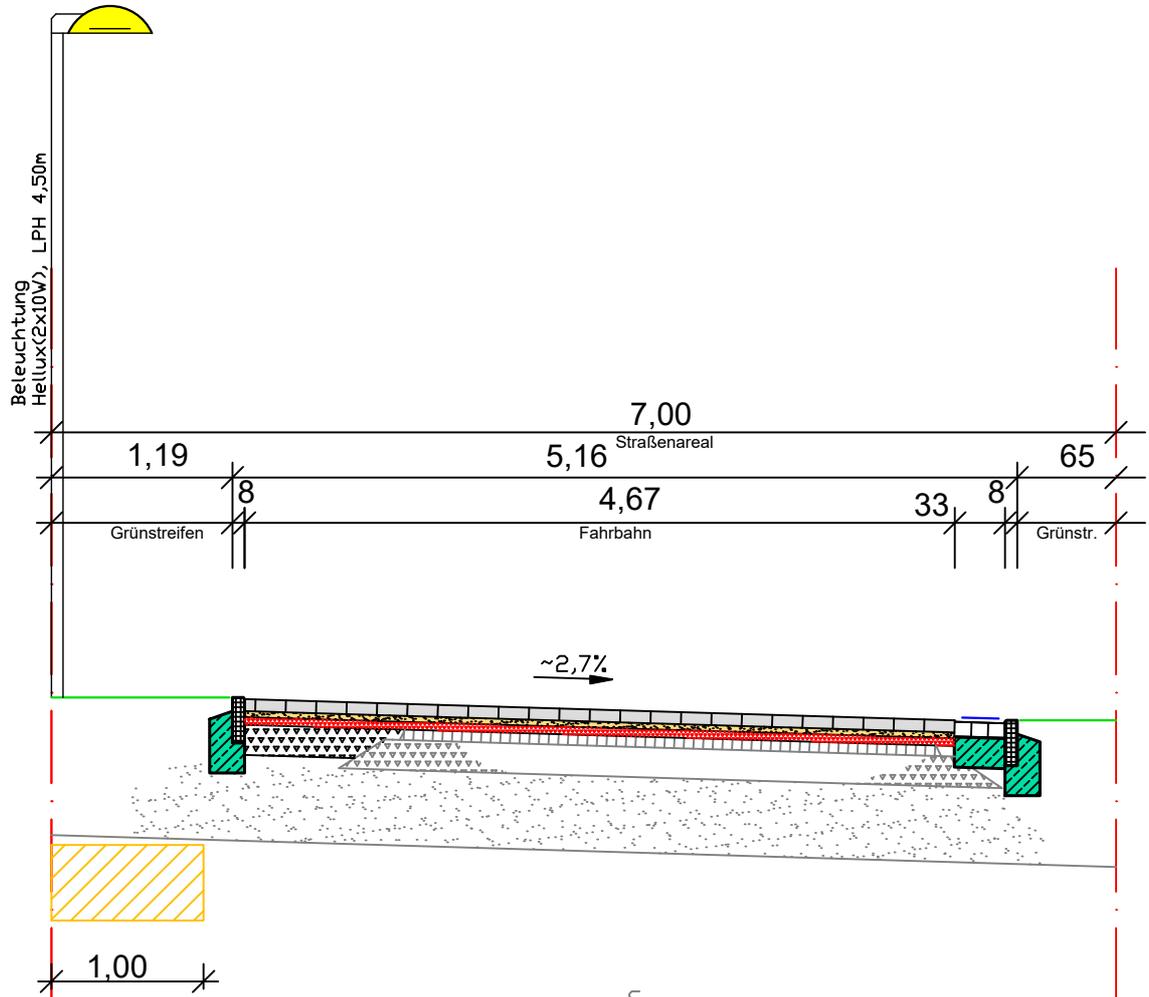

Grenze Süden

Versorgungstrasse

Tiefbord 8x25cm mit Betonrücken-  
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Seitenstreifen

Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m<sup>2</sup>

Aufbau gem. RSTD 01

Betonsteinpflaster grau 20/10/8cm

Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm

Profilausgleich: 0/32, 110Kg/m<sup>2</sup> im Mittel

Vorhanden:

Tragschicht(150Kg/m<sup>2</sup>) fräsen und profilieren

Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m<sup>2</sup>

Frostschuttschicht SE

Auskofferung 0,50-1,00m

Rinne 3-reihig, Betonsteinpflaster grau  
21/10,5/10cm in 20cm Unterbeton C20/25

Tiefbord 8x25cm mit Betonrücken-  
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Grenze Norden