


Querschnitt M.: 1:50

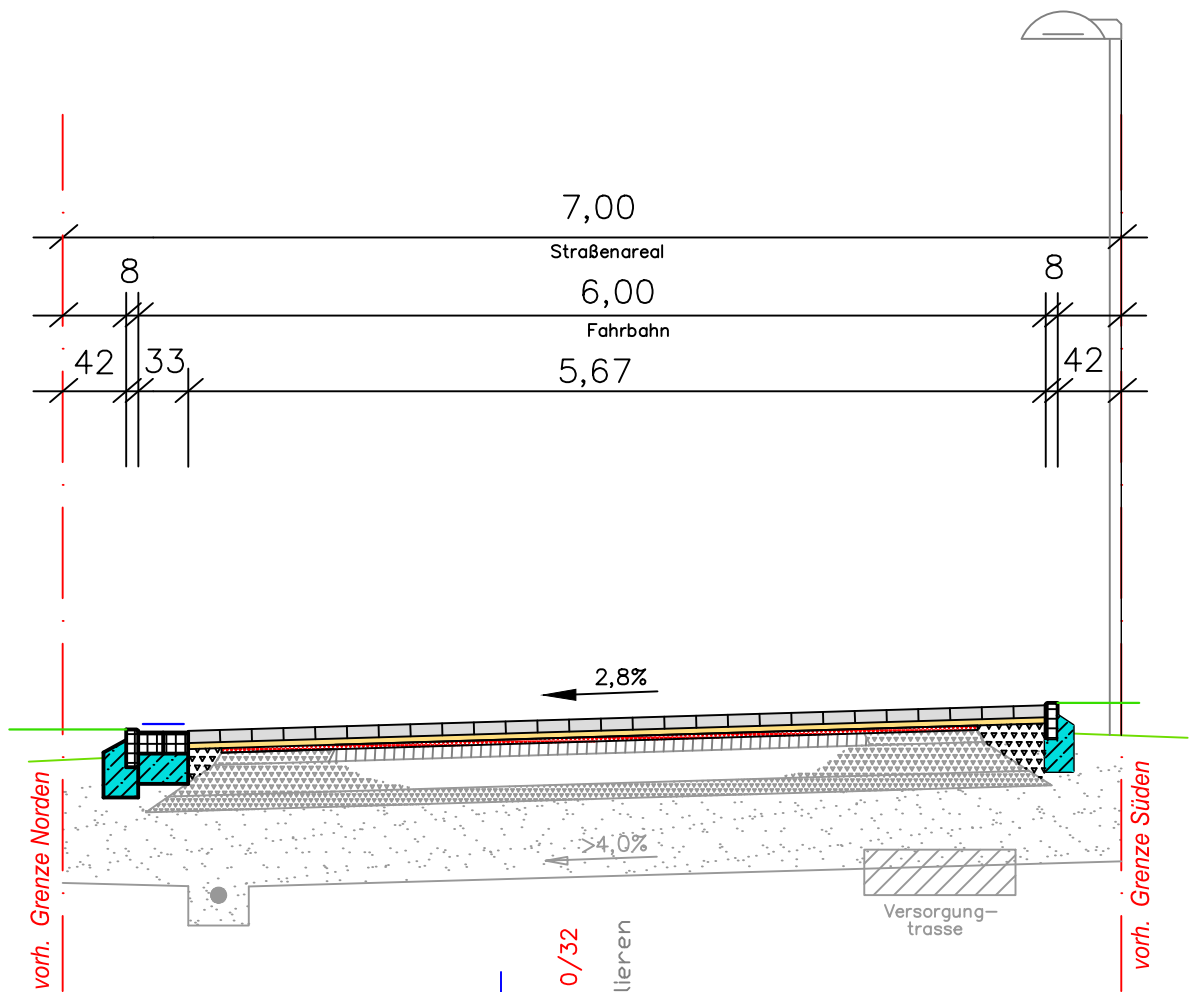

Tiefbord 8x25cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25
Rinne 2-reihig, 16/16/14cm
in 20cm Unterbeton C20/25

Aufbau gem. RStO 12, Bk. 1,0
Betonsteinpflaster grau 21/10,5/10cm
4cm Sandbett aus Edelbrechsand
Profilausgleich: 2-5cm Schottertragschicht 0/32
Vorhanden:
Tragschicht(180Kg/m2) fräsen und profilieren
20cm Schottertragschicht 0/32
10cm Sauberkeitsschicht RC
0-60cm frostsicherer Füllsand

Verbreiterung Seitenstreifen:
30cm Schottertragschicht 0/32
10cm Sauberkeitsschicht RC
Tiefbord 8x25cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Stadt Friesoythe

Ausbau der Adolph-Kolping-Straße im
B-Plan Nr. 234 "Uhlenborgspänder"
in Friesoythe

Endausbau
Querschnitt

M.: 1:50