


Beleuchtung  
Hellux(2x18W), LPH 4,00m

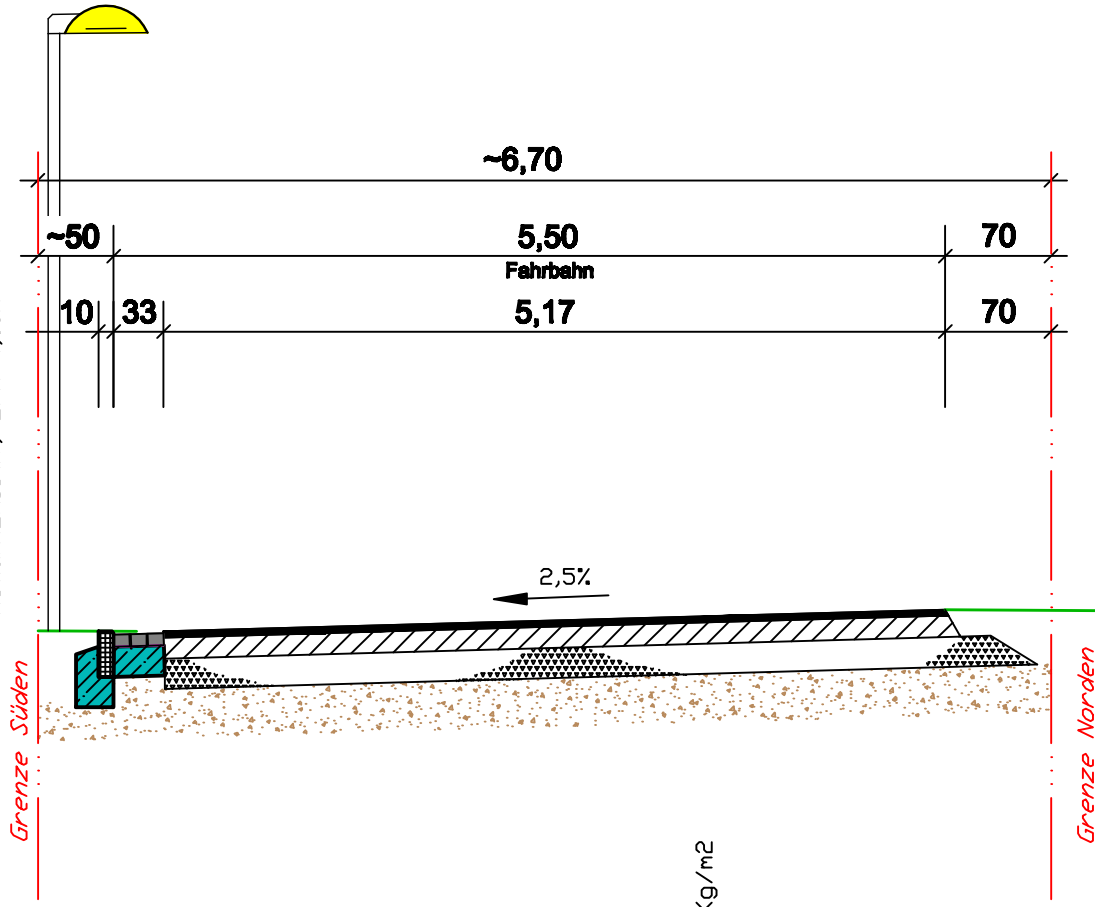

Tiefbord 10x30cm mit Rücken-  
stütze u. 20cm Unterbeton C12/15  
Rinne 3-reihig, 10,5/21/8cm in  
20cm Unterbeton C12/15

Aufbau gem. RSTD 01, Bauklasse IV

Asphaltdeckschicht 0/11, 100 Kg/m<sup>2</sup>  
Asphalttragschicht, 340Kg/m<sup>2</sup>  
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m<sup>2</sup>  
Frostschuttschicht SE

Querschnitt, ~Stat. 30,00  
M.: 1:50