


LPH=8,00m

10,00

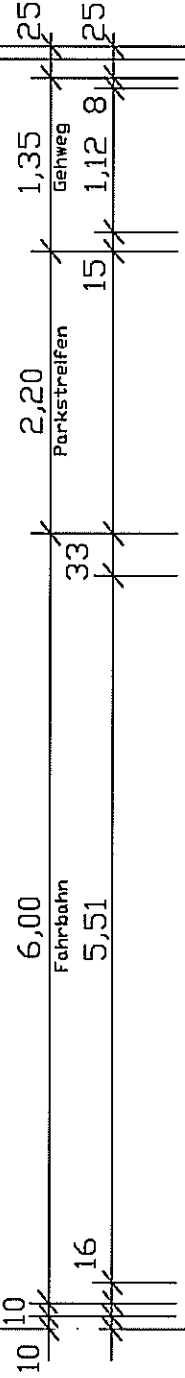


Rinne 1-reihig  
16/16/14cm in  
20cm Unterbeton C20/25

Rinne 2-reihig  
16/16/14cm in  
20cm Unterbeton C20/25

Tiefbord 10/25cm mit Rückenstütze  
und 20cm Unterbeton C20/25

Tiefbord 8/25cm mit  
Rückenstütze und  
20cm Unterbeton C20/25

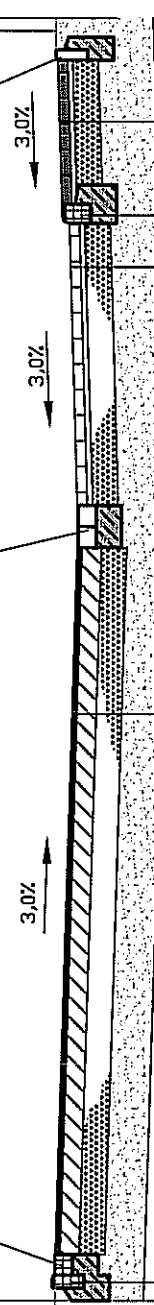

Tiefbord 10/25cm mit Rückenstütze  
und 20cm Unterbeton C20/25

- Aufbau gem. RSTD 01, Bauklasse IV
- Asphaltbeton 0/11S, 100kg/m<sup>2</sup>, B50/70
- Bit. Tragschicht, 330kg/m<sup>2</sup>, B50
- ungebundene Tragschicht aus  
Gesteinskörnung 0/32, 440kg/m<sup>2</sup>
- frostsicherer Füllsand

Betonsteinpfl. 8/10,5/21cm  
Sandbett 4cm, Edelbrechs 0-5mm

ungebundene Tragschicht aus  
Gesteinskörnung 0/32, 440kg/m<sup>2</sup>

frostsicherer Füllsand

Rundbord 15/22cm mit Rückenstütze  
und 20cm Unterbeton C20/25

Betonsteinpfl. 8/10,5/21cm  
Sandbett 4cm, Edelbrechsand 0-5mm

ungebundene Tragschicht aus  
Gesteinskörnung 0/32, 440kg/m<sup>2</sup>

frostsicherer Füllsand

gepl. Grenze Nord

gepl. Grenze Süd

Planstraße  
unmaßstäblich