


# Querschnitt M.: 1:50 Fuß und Radweg I+II

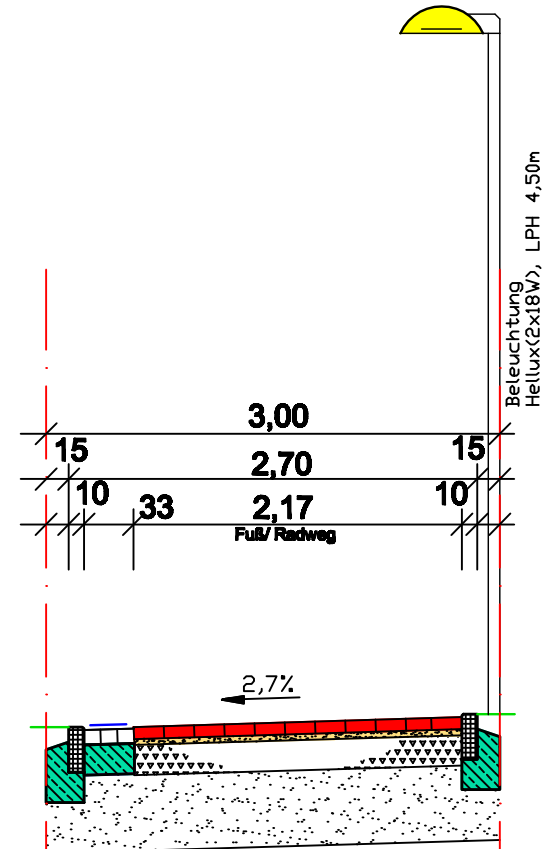

**Grenze neu Süden**

Tiefbord 10x30cm mit Betonrückens-  
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25  
Rinne 3-reihig, Betonsteinpflaster grau  
21/10,5/10cm in 20cm Unterbeton C20/25

Aufbau gem. RSTD 01, Baukl. V, Zeile 3, Tafel 3

Betonsteinpflaster rot 20/10/8cm  
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm  
Ungebundene Tragschicht 0/32, 330Kg/m<sup>2</sup>  
Frostschuttschicht SE  
Auskofferung 0,50-1,00m

Tiefbord 10x30cm mit Betonrückens-  
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

**Grenze neu Norden**

Beleuchtung  
Hel(lux(2x18W), LPH 4,50m