


Querschnitt

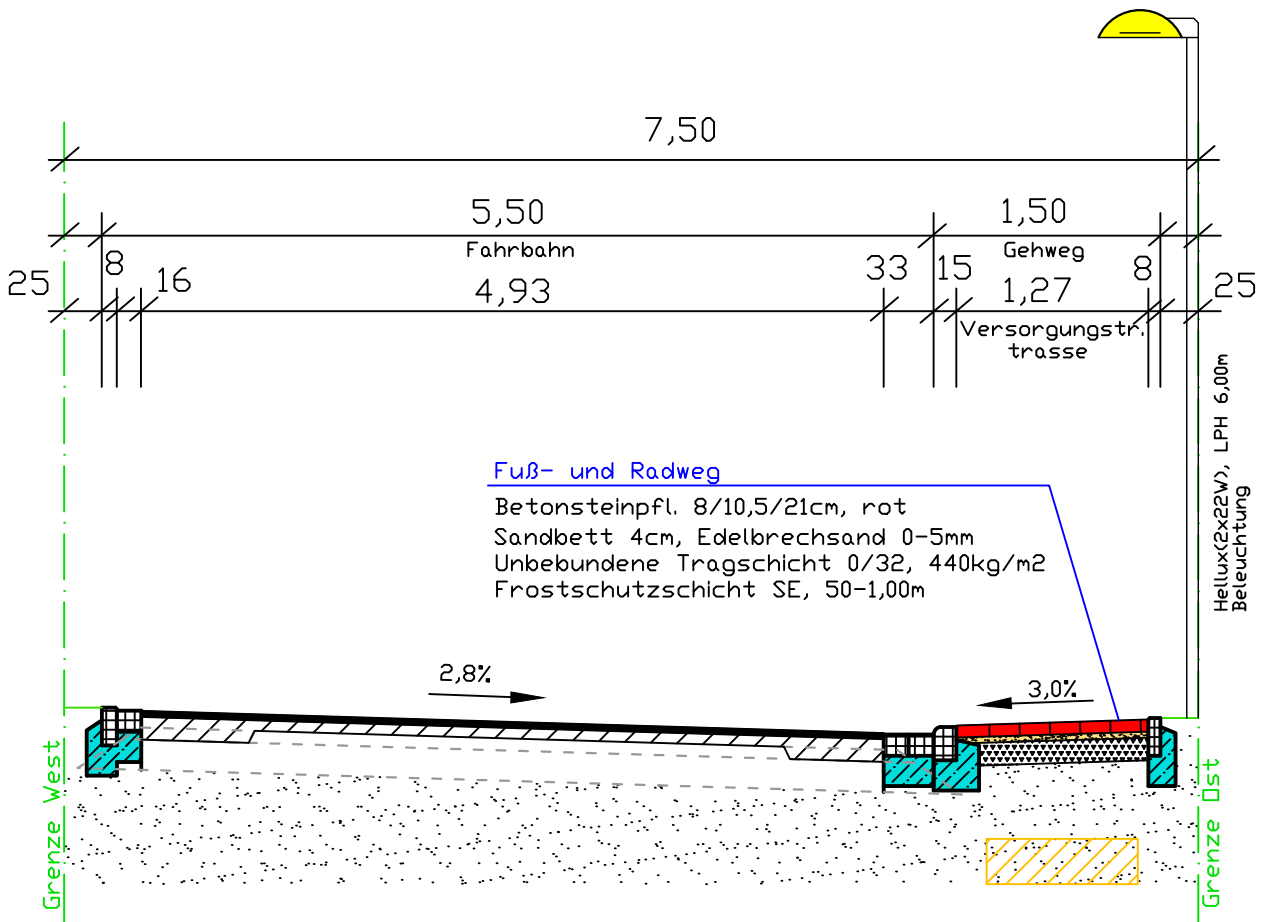

Tiefbord 8/25cm mit Rückenstütze und 20cm Unterbeton C20/25
 Rinne 1-reihig, 16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25

Aufbau gem. RSTD 2012, Bk 1.8

Asphaltdeckschicht AC 0/8, 70kg/m²
 Asphalttragschicht AC 22TN, 170kg/m²
 5-8cm Profilausgleich

Aufbau vorhanden:

Asphalttragschicht, 180kg/m², Mischgut C, 0/22
 Ungebundene Tragschicht 0/32, 440kg/m²
 Frostschuttschicht SE
 Auskofferung 0,50-1,00m

Rinne 2-reihig, 16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25
 Rundbord 10/25cm mit Rückenstütze und 20cm Unterbeton C20/25

Tiefbord 8/25cm mit Rückenstütze und 20cm Unterbeton C20/25

Stadt Friesoythe
 Endausbau der
 "Wangerooger Straße"
 im B-Plan Nr. 137