


Querschnitt M.: 1:50 Baustraße  
 II. Bauabschnitt  
 Schütte Pad in Kamperfehn

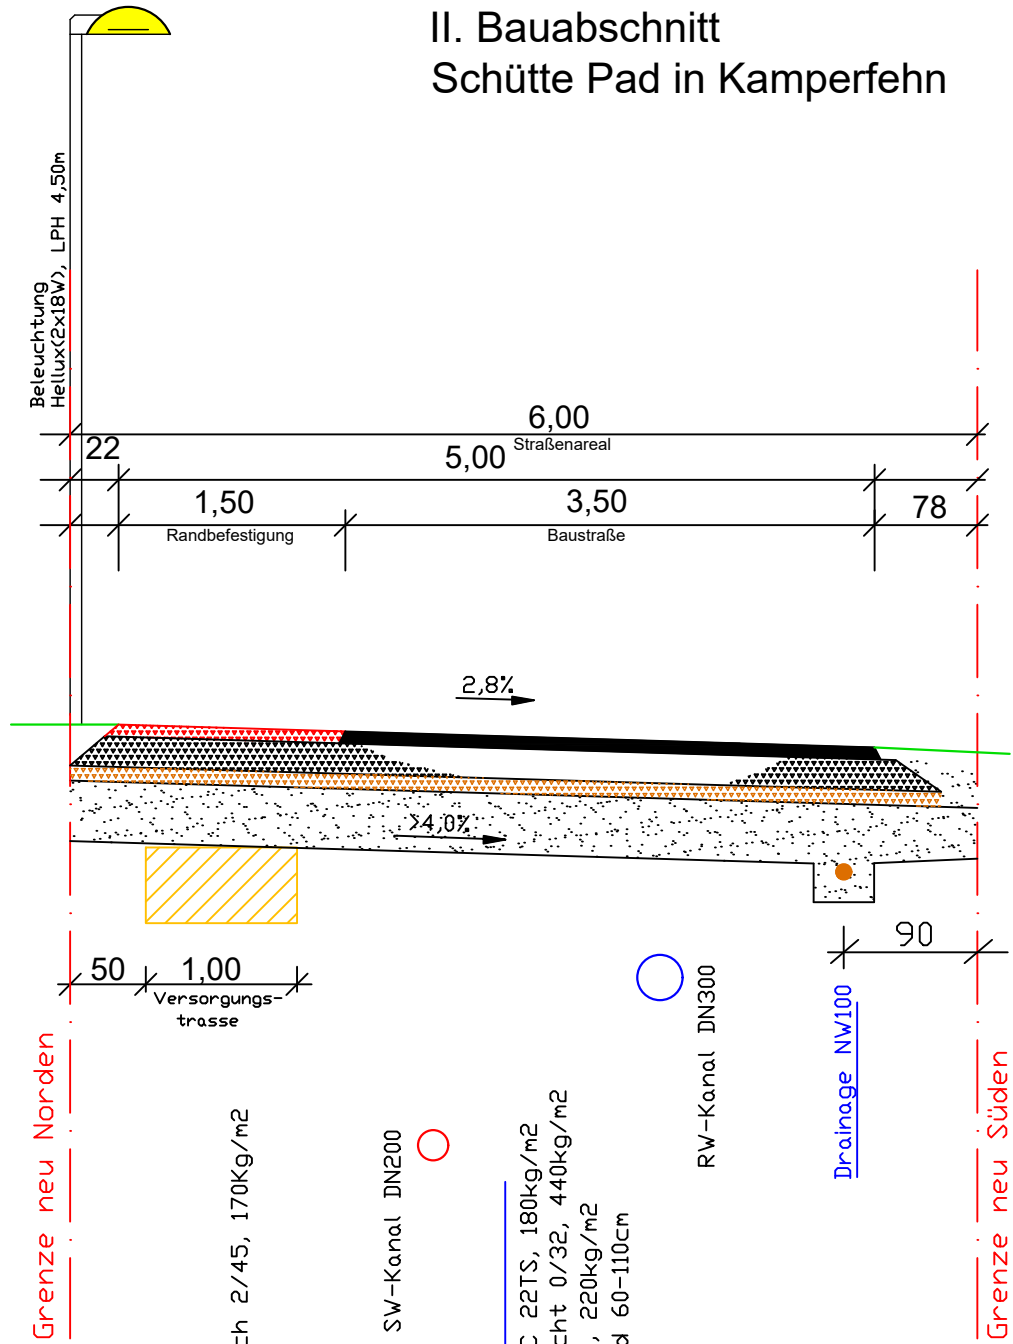

Grenze neu Norden

Randbefestigung  
 Schotter-Splitt-Gemisch 2/45, 170Kg/m<sup>2</sup>

SW-Kanal DN200

Baustraße  
 Asphalttragschicht, AC 22TS, 180kg/m<sup>2</sup>  
 Ungebundene Tragschicht 0/32, 440kg/m<sup>2</sup>  
 Sauberkeitsschicht RC, 220kg/m<sup>2</sup>  
 frostsicherer Füllsand 60-110cm

RW-Kanal DN300

Drainage NW100

Grenze neu Süden