Lautzstraße

M.: 1:50

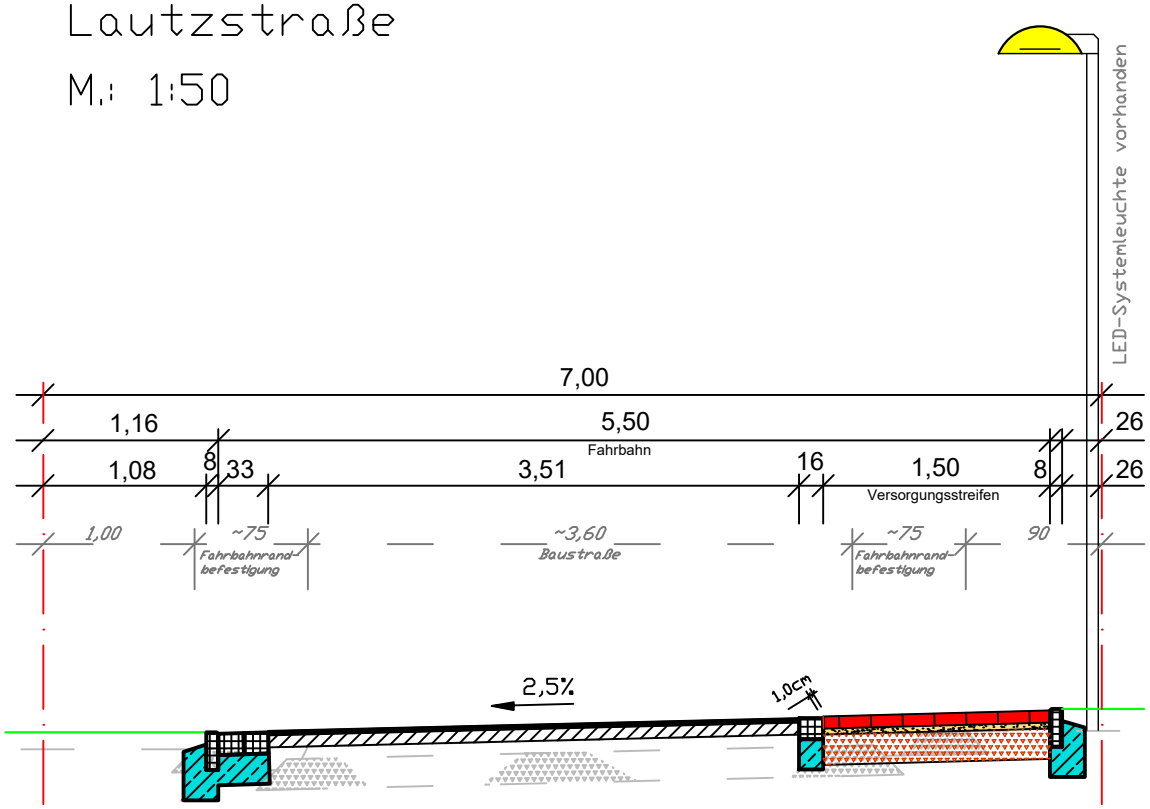

Tiefbord 8/25cm mit Betonrücken-stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Rinne 2-reihig, Betonsteinpflaster 16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25

Asphaltdeckschicht AC 0/8, 70kg/m2
Höhenausgleich:
Asphalttragschicht, AC 22TS, 130-260kg/m2
vorh. Aufbau:
Asphalttragschicht 0/22, 200Kg/m2
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m2
frostsicherer Füllsand

Rinne 1-reihig, Betonsteinpflaster 16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25

Versorgungsstreifen
Betonsteinpflaster Rot 8/10,5/21cm
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m2
frostsicherer Füllsand vorhanden

Tiefbord 8/25cm mit Betonrücken-stütze u. 20cm Unterbeton C20/25