


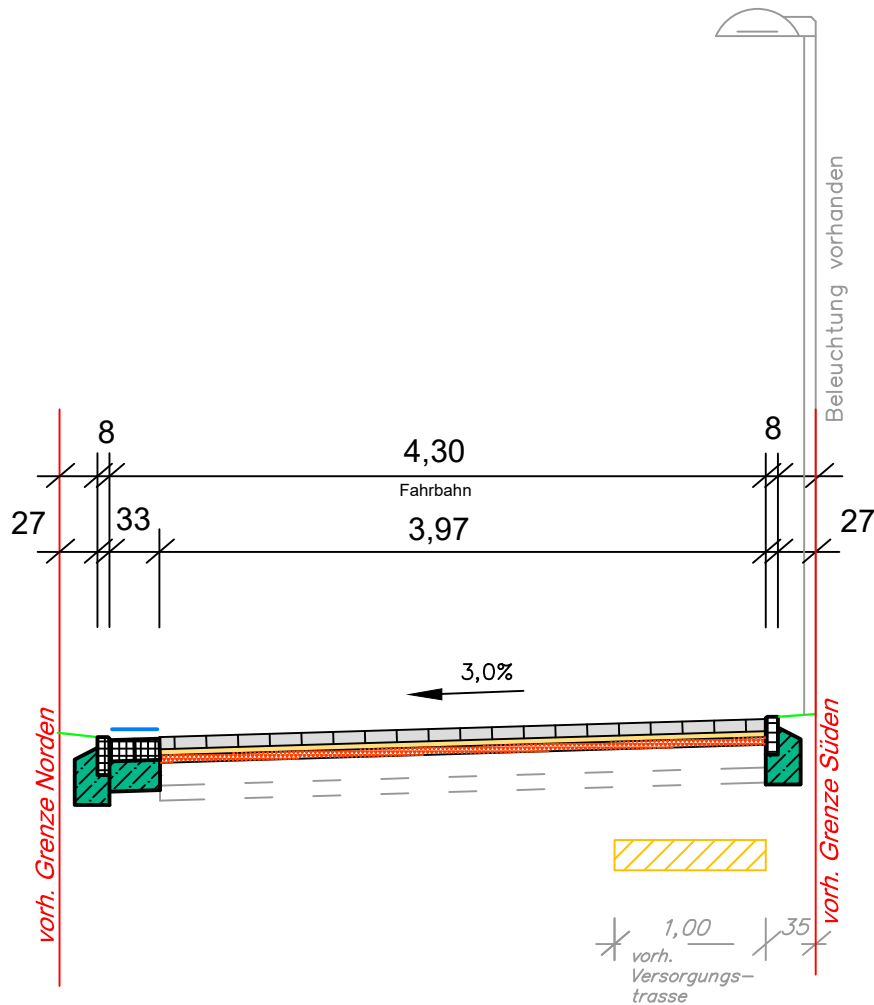

Tiefbord 8/25cm mit Rückenstütze
und 20cm Unterbeton C20/25
Rinne 2-reihig, 16/16/14cm
in 20cm Unterbeton C20/25

Aufbau gem. RSTO 12, Bk. 1.0

Betonsteinpflaster grau 21/10,5/10cm
4cm Sandbett aus Edelbrechsand
Profilausgleich:
2-5cm Schottertragschicht 0/32

Unterbau vorhanden:
15cm Schottertragschicht 0/32
10cm RC-Schotter
0-60cm frostsicherer Füllsand

Tiefbord 8/25cm mit Rückenstütze
und 20cm Unterbeton C20/25

Endausbau Schückingstraße
-Stichstraßen-
gepflasterte Fahrbahn
Querschnitt M.: 1:50