


Querschnitt M.: 1:50 Endausbau Schütte Pad in Kamperfehn

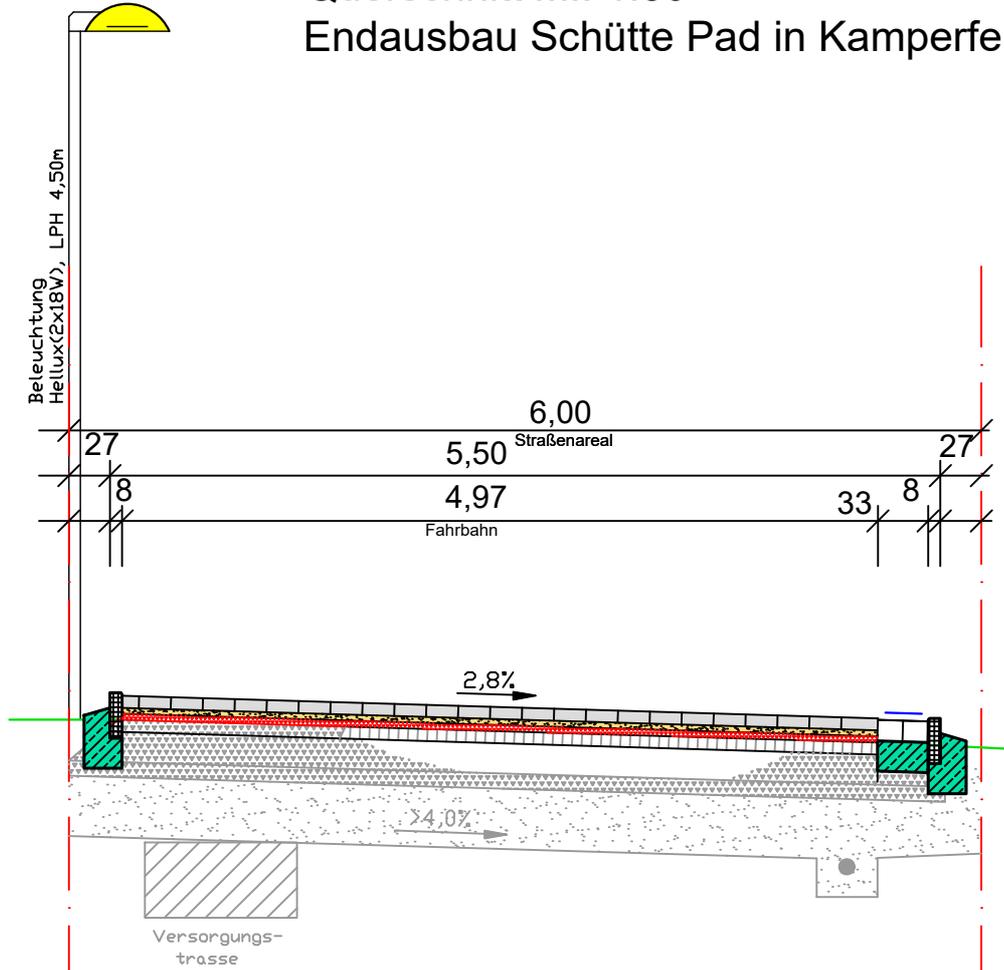

Grenze Norden

Tiefbord 8x25cm mit Betonrückenstütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Aufbau gem. RStD 12, Bk. 1,0

Betonsteinpflaster grau 21/10,5/10cm
4cm Sandbett aus Edelbrechsand

Profilausgleich: 2-5cm Schottertragschicht 0/32

Vorhanden:

Tragschicht(180Kg/m²) fräsen und profilieren
20cm Schottertragschicht 0/32
10cm Sauberkeitsschicht RC
0-60cm frostsicherer Füllsand

Rinne 2-reihig, 16/16/14cm
in 20cm Unterbeton C20/25
Tiefbord 8x25cm mit Betonrückenstütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Grenze Süden