



Dieser(n) Unterlage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht veröffentlicht, vervielfältigt oder geändert, noch für ein anderes Bauvorhaben genutzt werden, als für das, dass auf dem Plankopf ausgewiesen ist.

Ausbauquerschnitt I - I

straßenbegleitender Radweg mit Grabenentwässerung

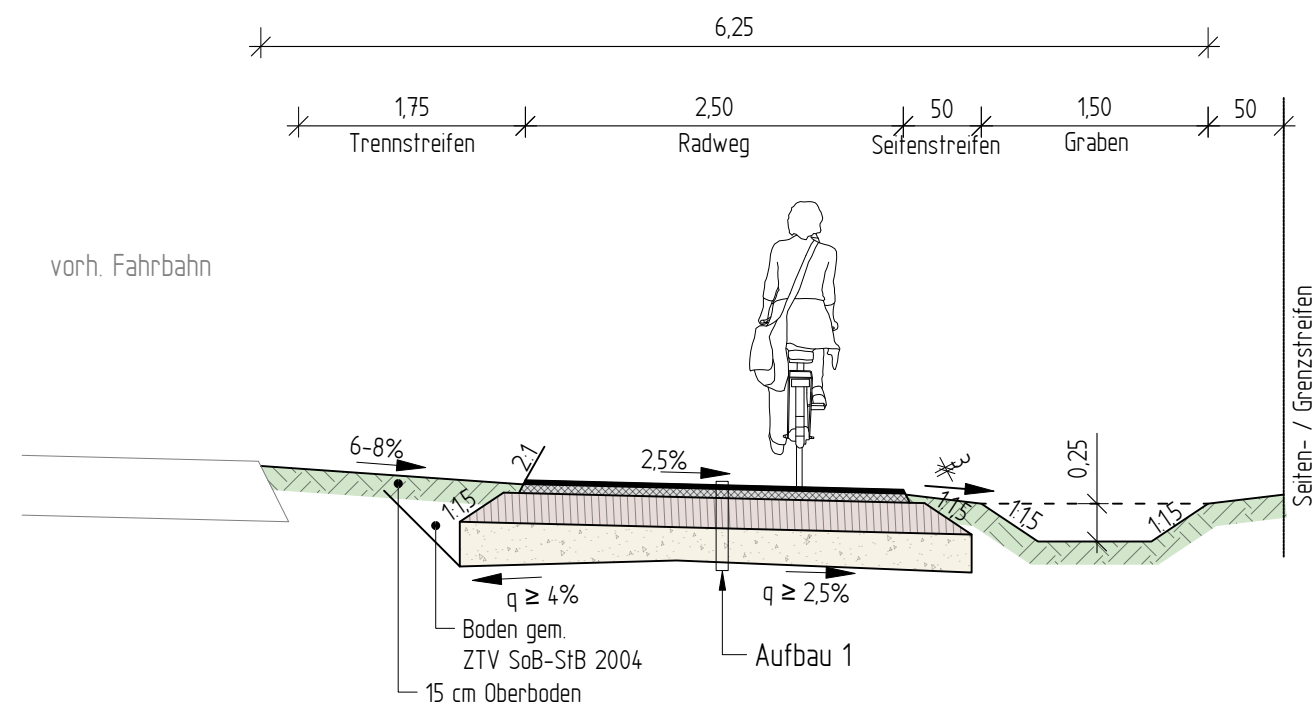

Aufbau 1 RStB 24: Tafel 6, Zeile 1



- 2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 D L, 60 kg/m²
 - 8 cm Asphalttragschicht AC 22 T L, 200 kg /m²
 - 20 cm Tragschicht aus Baustoffgemisch 0/32*
ca. 330 kg/m², gem. ZTV SoB-StB 04
 - ≥22 cm Frostschuttschicht, gem. ZTV-SoB 04
 - ≥ 52,5 cm Gesamtaufbau
- M. 1:25

* Hinweis:
Baustoffgemisch 0/32 aus
natürlicher Gesteinskörnung (Naturgestein)
keine rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Material)

Anlage :
Blatt Nr.:

Stadt Friesoythe
Landkreis Cloppenburg
Neubau eines Radweges entlang des
Oldenburger Rings (L834)

Querschnitt
1:50

06.12.2024

