


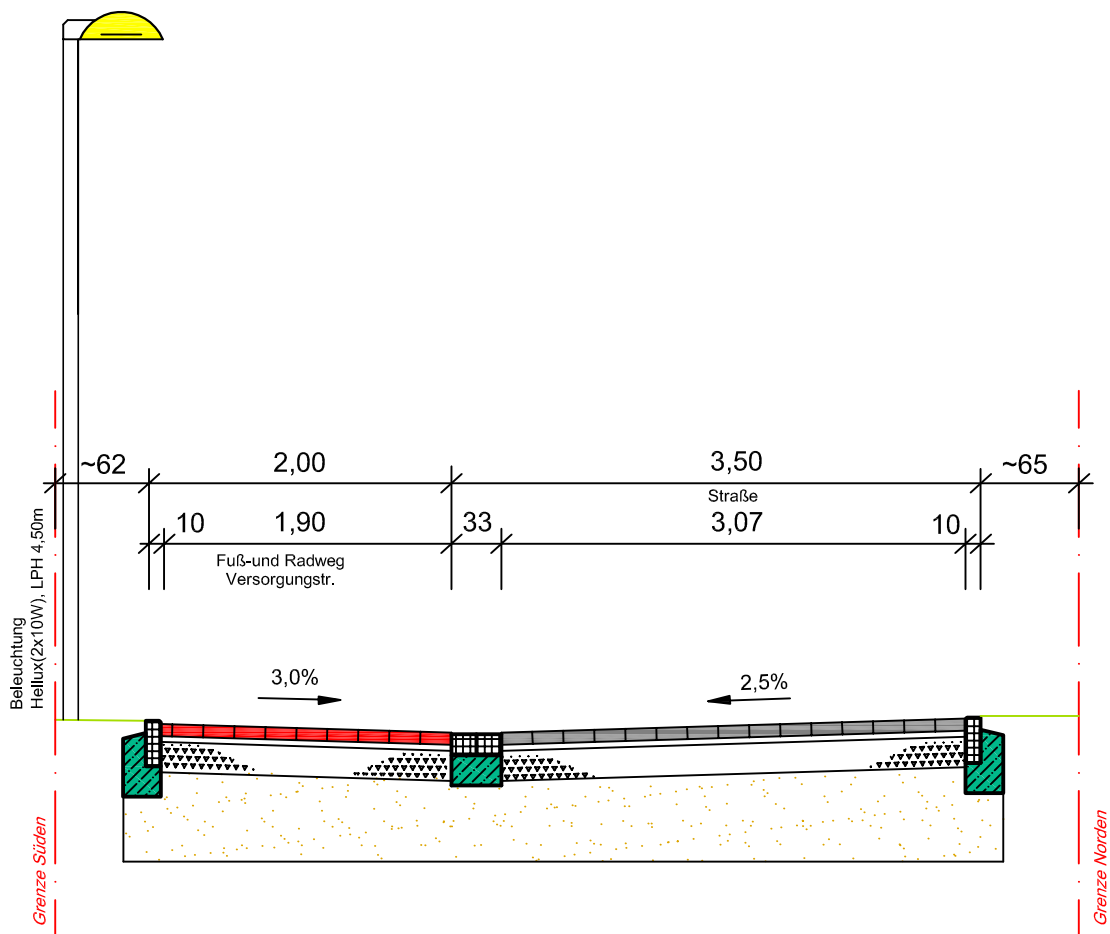

Tiefbord 10x30cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Versorgungstr.

Betonsteinpfl. Castello gerumpelt rot 8/14/21cm
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm
ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m²
frostsicherer Sand

Rinne 2-reihig, Betonsteinpflaster
16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25

Fahrbahn:

Belastungsklasse BK 0.3 gem. RSTO 2012

Betonsteinpfl. Castello gerumpelt grau 8/14/21cm
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm
ungebundene Tragschicht 0/32, 15cm
Frostschuttschicht 0/32, Ev2= 120MN/m², 15cm
frostsicherer Sand, 20-60cm

Tiefbord 10x30cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25



Stadt | Friesoythe
Stadtentwicklung

Rathaus am Stadtpark
Alte Mühlenstraße 12
26169 Friesoythe
Tel. 04491-9293-0
Fax 04491-9293-300
rathaus@friesoythe.de

Ringstraße

Station ~30

Querschnitt, M. 1:50