


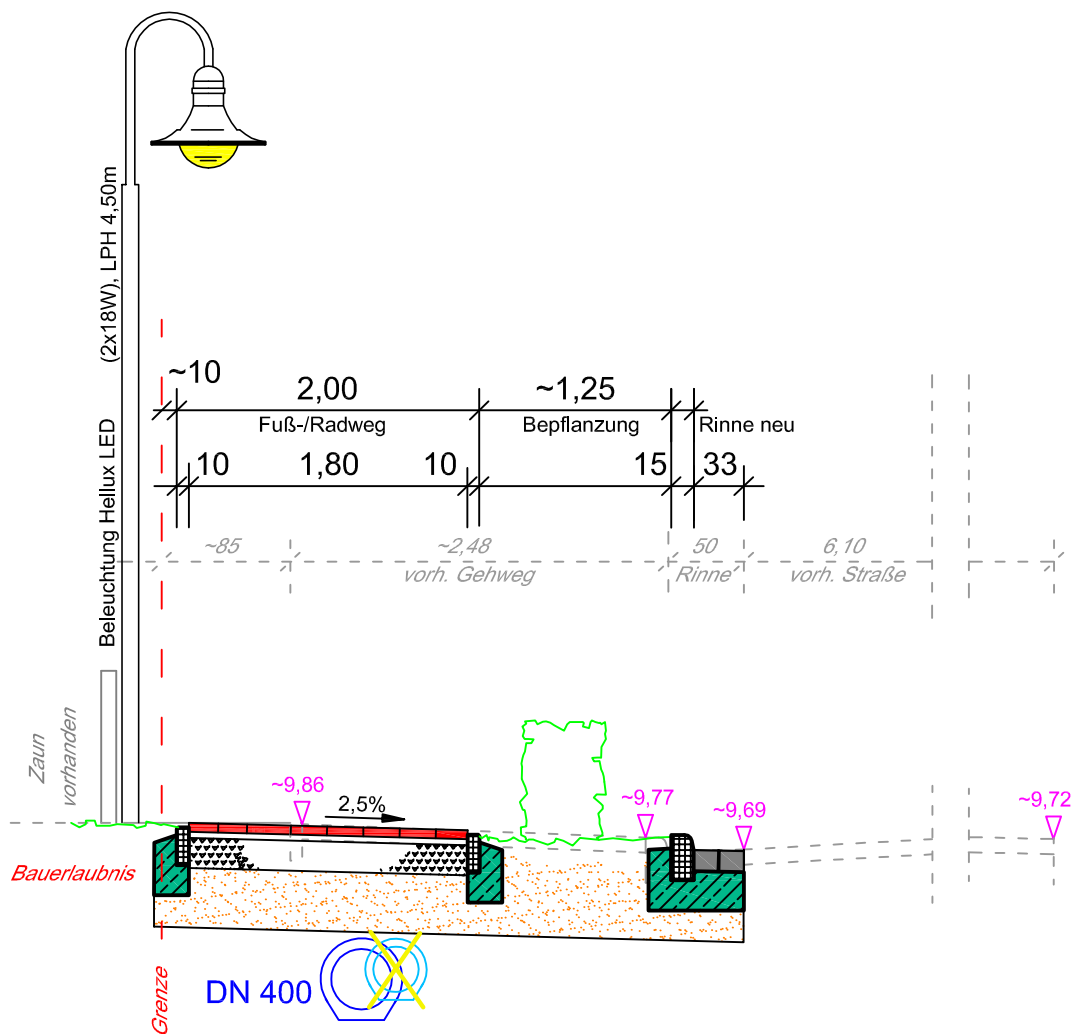

Tiefbord 10x30cm mit Betonrückenstütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Fuß/Radweg

Pflasterklinker 24/11,8/6,2cm, flach
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm
Gesteinskörnung, 20cm
frostsicherer Füllsand

Tiefbord 10x30cm mit Betonrückenstütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Hochbord 15x30cm mit Betonrückenstütze u. 20cm Unterbeton C20/25
Rinne 2-reihig, Betonsteinpflaster
16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25



Stadt | Friesoythe
Stadtentwicklung

Rathaus am Stadtpark
Alte Mühlenstraße 12
26169 Friesoythe
Tel. 04491-9293-0
Fax 04491-9293-300
rathaus@friesoythe.de

DE Altenoythe, Ortsdurchfahrt

Haus Nr. 17a Bau-km 60 (Str.-km ~20,03)

Querschnitt, M. 1:50