


Regelquerschnitt M.: 1:50 Endausbau(Stichwege)

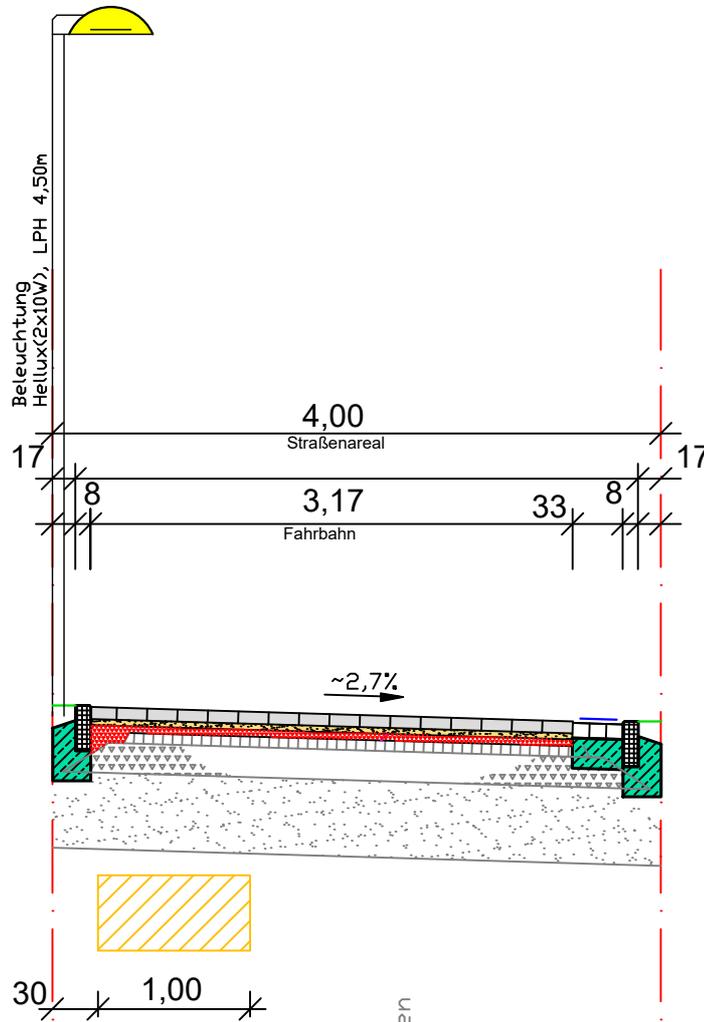

Grenze Westen

Tiefbord 8x25cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Versorgungstrasse

Aufbau gem. RSTD 01

Betonsteinpflaster grau 20/10/8cm
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm

Profilausgleich: 0/32, 110Kg/m² im Mittel
Vorhanden:

Tragschicht(150Kg/m²) fräsen und profilieren
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m²
Frostschuttschicht SE
Auskoferung 0,50-1,00m

Rinne 3-reihig, Betonsteinpflaster grau
21/10,5/10cm in 20cm Unterbeton C20/25

Tiefbord 8x25cm mit Betonrücken-
stütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Grenze Osten